




Caldera de Biomassa
ATTACK PELLET 30
Automatic Plus



distribucions

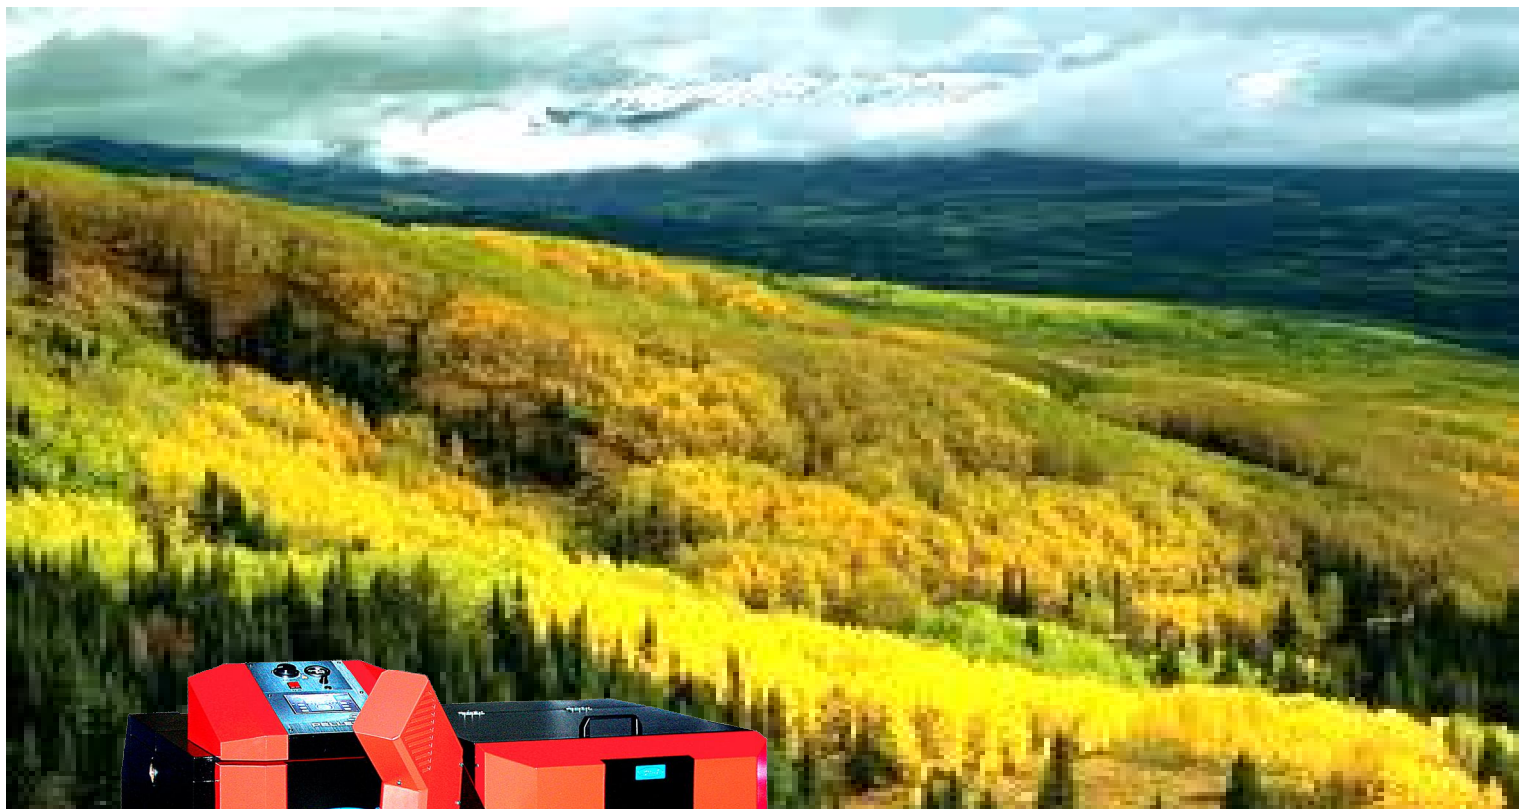

C/ Francesc Santcliment , 85 PAE - 08500 Vic
Tel 938895202 * Fax 938893795 * diservic@diservic.com

CALDERES DE COMBUSTIO PER BIOMASA ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

Les calderes de combustió per biomassa **ATTACK PELLET 30 Automatic Plus** son calderas modernes que amb la seva perfecte combustió protegeixen el medi ambient i ofereixen al usuari una comoditat similar a la calefacció de gas o gas-oil.

Disenyades per la calefacció de vivendes, xalets, petites fabricues, tallers etc.

AVANTATGES DE LA CALDERA

- * *Diseny Modern i funcional*
- * *Funcionament automàtic de la caldera regulada per termostat d'ambient garantint una alta comoditat d'us*
- * *Alta eficiència a la combustió - baix consum de combustible*
- * *Intercanviador d'alta eficiència amb molles als turbuladors amb neteja automàtica*
- * *Cremador ATTACK amb acer inoxidable*
- * *Sencilla utilització i neteja*
- * *Alimentació automàtica de combustible*
- * *Eliminació de la cendra automàtica*
- * *Fabricada amb acer d'alta qualitat de 6 m/m de gruix*
- * *Alta seguretat i fiabilitat de funcionament*
- * *Baixos costos d'operació*
- * *Larga vida útil*
- * *Cremador de sencilla contrucció amb encensa i apagada automàtica*
- * *Neteja automàtica i diagnosi propia d'averies*



PARÀMETRES TECNICS

Potencia nominal	Kw	30
Escala de potencia	Kw	8-30
Superfície d'intercanvi	m ²	1,9
Tiro de la caldera recomenat	Pa	15-20
Pes de la caldera	Kg	355
Diàmetre sortida de fums	m/m	150
Alçada de la caldera	m/m	1.220
Amplada de la caldera	m/m	575
Profunditat de la caldera	m/m	1.250
Protecció elèctrica	IP	IP40
Potencia absorvida a la encesa	W	600
Potencia absorvida en funcionament	W	90
Rendiment de la caldera	%	90,6
Clasificació de la caldera segons emissions CO (EN303-5)		3
Temperatura gasos combustió	°C	143
Qualitat Pellet exigit		EN plus A1
Consum mitjà combustible	Kg/h	2,4-6,9
Volum d'aigua a la caldera	L	62
Rang d'ajust de temperatura d'aigua de calefacció	°C	60-90
Tensió d'alimentació elèctrica	V/Hz	230/50
Capacitat del silo de pellet	L	450

